

販売終了
ACアダプタ(12V/2.0A φ2.1mm)温度拡張品
(OP-AC12V3-00)
販売終了および後継製品への移行のご案内

このたび、以下の製品を販売終了し、後継製品に移行させていただきます。
お客様にはご不便をお掛けいたしますことを深くお詫びするとともに、何卒ご理解ご了承のほどお願い申し上げます。

・ **対象製品**

型番	製品名
OP-AC12V3-00	ACアダプタ(12V/2.0A φ2.1mm)温度拡張品

・ **販売終了理由**

後継製品への統合にともなう販売終了。

・ **販売終了日**

最終受注日(最終増産受付) : 2020年3月31日(火)[※1]

[※1] 最終受注日以降、在庫状況によってはご提供できる場合がございますので、弊社又は販売代理店へお問い合わせください。

・ **製品保証について**

ご購入いただいたお客様への製品保証等のサービスは、弊社保証規定に則り、お客様のご購入日(お手元に届いた日)から1年間の製品保証を行います。

・ **後継製品について**

以下後継製品を推奨いたします。


型番	製品名
OP-AC12V4-00	ACアダプタ(12V/2.0A φ2.1mm)温度拡張品 効率レベルVI品

・ 後継製品との比較


対象製品および後継製品の仕様は次のとおりです。

	OP-AC12V3-00	OP-AC12V4-00
Input		
Voltage	Universal 90 ~ 264Vac, single phase	Universal 90 ~ 264Vac, single phase
Frequency	47 ~ 63 Hz	47 ~ 63 Hz
Current	0.58A Max.	0.58A Max.
Output		
Voltage	+12V ± 5%	+12V ± 5%
Current	2.0A Max. ^[a]	2.0A Max. ^[a]
Temperature Range		
Operating Temperature	-20°C ~ +70°C ^[a]	-20°C ~ +70°C ^[a]
Storage Temperature	-20°C ~ +80°C	-20°C ~ +80°C
Efficiency Level	V	VI

[a] 使用周囲温度によって、出力できる電流値が変わります。図 1.1 ディレーティングカーブで規定された範囲内でご使用ください。



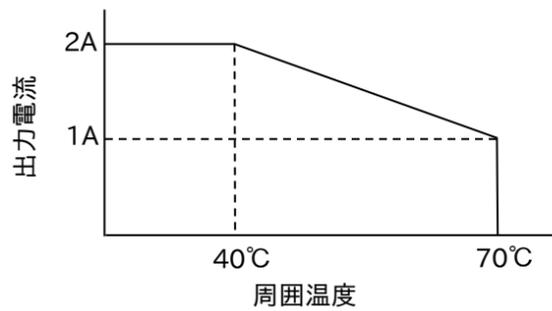


OP-AC12V3-00



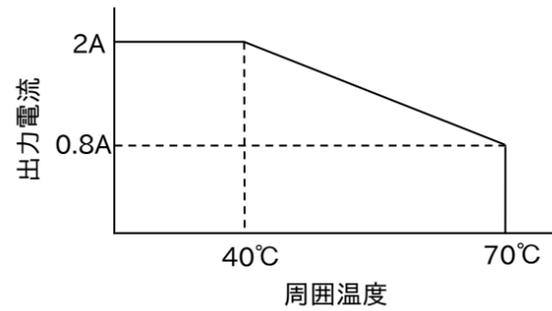


OP-AC12V4-00

図1.1 ディレーティングカーブ

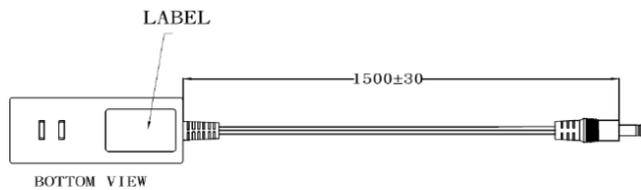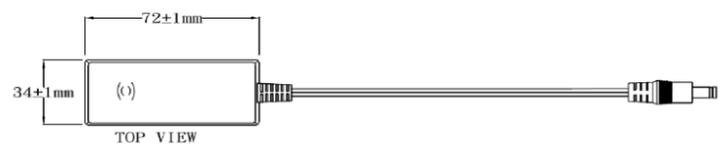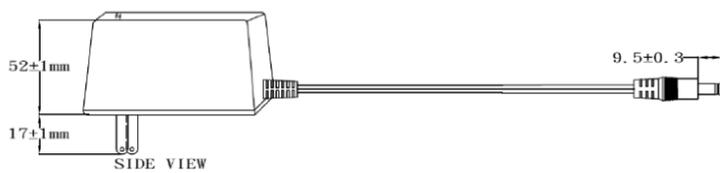

OP-AC12V3-00

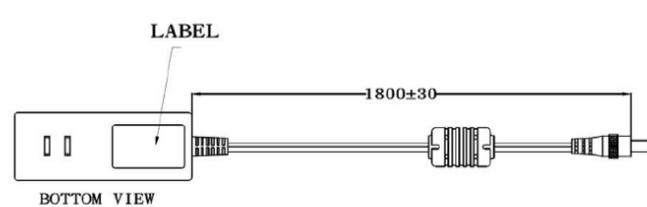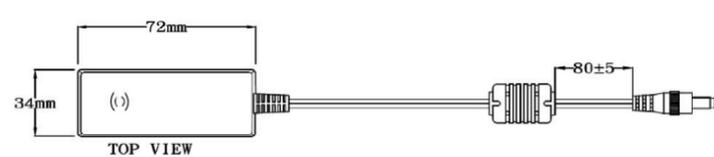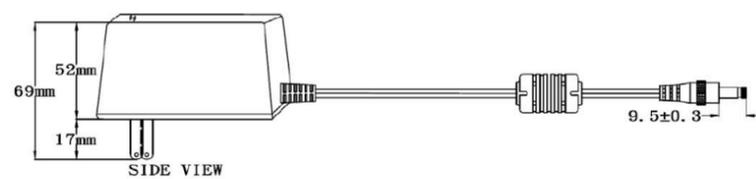

OP-AC12V4-00

図1.2 形状

・ 本件に関するお問い合わせ

株式会社アットマークテクノ 東京営業所 TEL: 03-5904-8031 E-mail: sales@atmark-techno.com

・ 変更履歴

日付	リビジョン	内容
2019/10/25	Rev.1	発行

変更通知に関するご注意

- ・ 本通知は、発行時点での情報を元に掲載しており、内容は後日追加・変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。特に、初回発行時の対象製品の識別方法(S/N、出荷開始日など)は、暫定情報を元に公表しておりますので、ご注意ください。
- ・ 本通知の内容が更新された際は、改訂版(新リビジョン)を発行いたします。必ず最新リビジョンの変更通知をご確認ください。
- ・ 発行済みの変更通知は、「アットマークテクノ ユーザーズサイト」からご覧いただけます。
https://users.atmark-techno.com/change_notification (要ログイン)