

お客様各位

No.GHD111264  
 2011年1月11日  
 コーセル株式会社  
 VS開発部  
 部長 石井 政則



## Gシリーズ OVユニット リニューアル品リリースのご案内

拝啓 貴社益々ご隆昌のこととお慶び申し上げます。  
 平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。  
 さて、Gシリーズのリニューアル品(RoHS対応品)のリリースに伴い、オプションのOV(過電圧保護)ユニットもリニューアル品(RoHS対応品)をリリースいたします。  
 このたび、OVユニットのリリース時期、および変更箇所のご案内をさせていただきます。  
 なにとぞ、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

### — 記 —

#### 1. 対象モデル

Gシリーズ OVユニット : G-OV-1-□V (4機種:5V、12V、15V、24V)

#### 2. リニューアル品リリース時期

##### (1) リリース時期

2011年1月31日以降出荷分からとなります。  
 なお、製品の在庫消化状況により、リリース時期が異なる可能性がありますので、  
 ご了承お願いいたします。

##### (2) 製品型名

リニューアル品は従来型名のまま、ご注文いただけます。

#### 3. 変更内容

##### (1) 変更項目

リニューアル品では、一部外形寸法及び機構部品・外観を変更しております。  
 その内容を表3.1に示します。  
 部品変更による製品の電氣的仕様に変更はございません。

表3.1 変更一覧

項番	項目	仕様変更	従来品	リニューアル品	備考
1	RoHS対応		未対応	対応(ロットNo.末尾にR表示)	市場要求に対応 (化粧箱にRoHS表示)
2	使用はんだ		共晶はんだ	鉛フリーはんだ	
3	機種名 表示内容		モデル名、定格 (例:G-OV、5V 3A)	機種名 (例:G-OV-1-5V)	
4	機種名・端子名 表示方法		板金シルク表示	銘板表示	写真3.1、3.2参照
5	ロットNo.表示方法		紙シールに個別表示	機種銘板内に表示	銘板の統一化のため 写真3.1、3.2参照
6	OV動作値調整用 ボリューム		あり(フロント面)	削除	弊社調整用
7	製品外形	○	外形寸法 端子高さが0.8mm高くなる 図3.1、図3.2参照		
8	端子位置	○	端子位置、端子間隔 変更 図3.1、図3.2参照		
9	端子形状		FT-55-226(ミライアル製)	TJ-B-10(サトーパーツ製)	入手性向上のため
10	基板		PE-1(紙エポキシ)、片面	CEM-3、両面	信頼性向上のため

(2)外形寸法・表示変更箇所

外形寸法変更箇所を、図3.1,図3.2に示します。

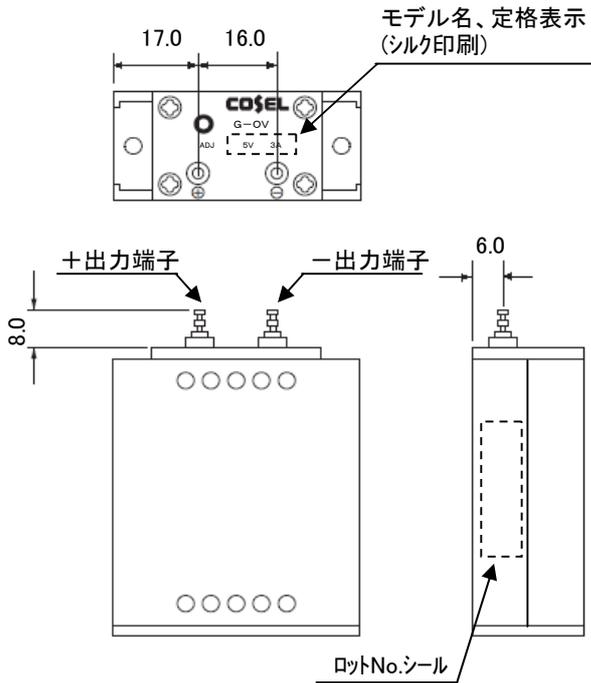


図3.1 従来品外形図

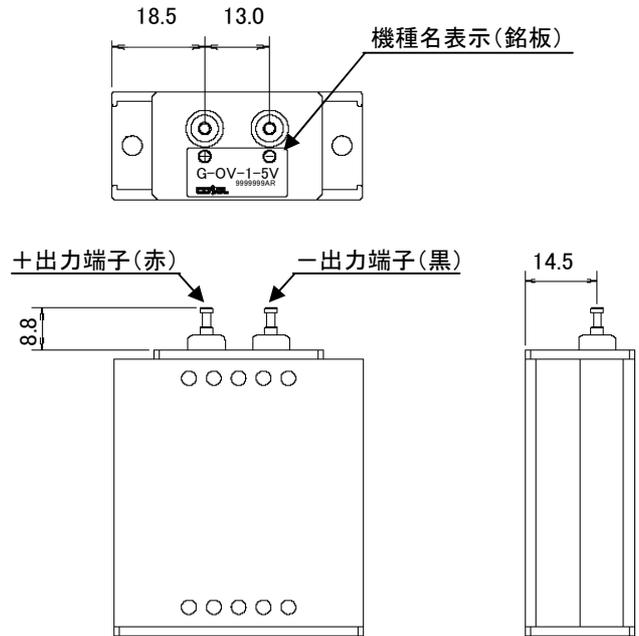


図3.2 リニューアル品外形図

(3)変更前後のOVユニット外観・表示

外観を写真3.1,写真3.2に示します。

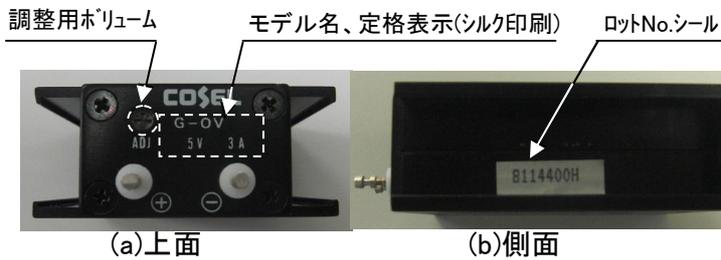


写真3.1 従来品写真

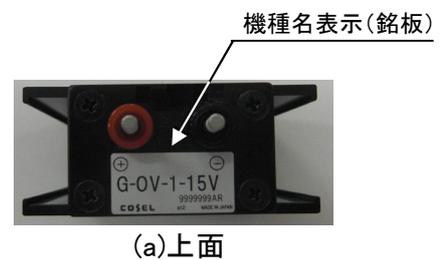


写真3.2 リニューアル品写真

◆ Gシリーズ リニューアル品に関するお問い合わせは、VS開発部 木下／若松までお願いします。

Gシリーズ リニューアル品移行のご了承賜りますよう、よろしくお願いいたします。

以上